

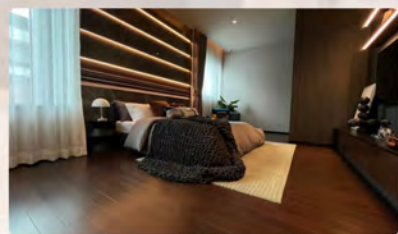


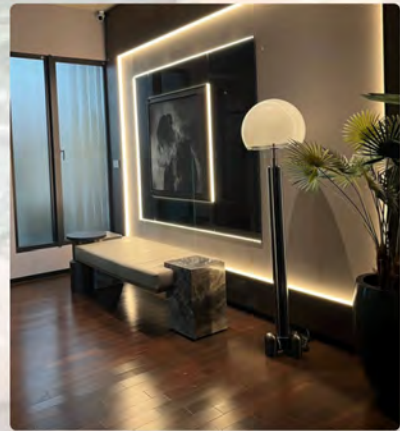




นวัตกรรมการผลิตสีไม้สำเร็จรูป
Innovation in Finished Wood Color Production

DEKHO WOOD



ABOUT COMPANY



DEKHO WOOD

บริษัท เอ็กเซลล่า อินเตอร์พลาส จำกัด เราเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายสินค้าประเภทพื้นไม้สังกะสีสำเร็จ ไม้สักของเราใช้ไม้จากป่าธรรมชาติที่ได้รับความคุ้มครองด้วยระบบการเก็บเกี่ยวทรัพยากรแบบยั่งยืน จึงทำให้ได้ไม้สักที่สวยงาม คงทน แข็งแรงทนทานต่อแมลง และสภาพอากาศเป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ประเภทอื่นๆ ทำให้วัสดุคงทนและมีคุณค่าที่อยู่คู่กับบ้านไปได้อีกหลายปี จึงทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง และได้นำประสบการณ์ด้านงานไม้ ทั้งในมุมมองของผู้ผลิต ผู้นำเข้าแปรรูป และจัดจำหน่าย จนมาเป็นแบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อ **DEKHO WOOD (เดคโค่-วูด)** ที่เริ่มทำธุรกิจด้าน **ไม้พื้น ไม้ฝา ประตู** ที่มาพร้อมไอเดียการออกแบบที่เข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์การตกแต่งบ้านในยุคปัจจุบัน

VISION

บริษัทมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

MISSION

ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพรอบด้านมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ และมีความยั่งยืน




ที่มาของไม้สักทองของ Dekho wood

ไม้สักของ Dekho wood เป็นไม้สักทอง ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งในวงการจะทราบว่า ไม้สักที่ดีจะต้องมีอายุมาก ถึงจะมีสาร O-Cresyl Methyl Ether และ Tectoquinone ในเนื้อไม้ ซึ่งพวกแมลงกินไม้เช่นปลวกจะไม่ชอบ



สาร 2 ชนิดนี้ ทำให้ ไม้สักทนทานต่อแมลงต่างๆ อีกทั้งไม้สักที่มีอายุมากจะมียางไม้อยู่ปริมาณมากเช่นกัน จึงทำให้เนื้อไม้สักทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ไม่หุดงอ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ไม้สักจึงเหมาะแก่การใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร และมีความเชื่อที่ว่าหากได้ใช้ไม้สักทองทำบ้าน จะเป็นการเสริมส่งราศีบารมีของเจ้าของบ้านไปด้วย

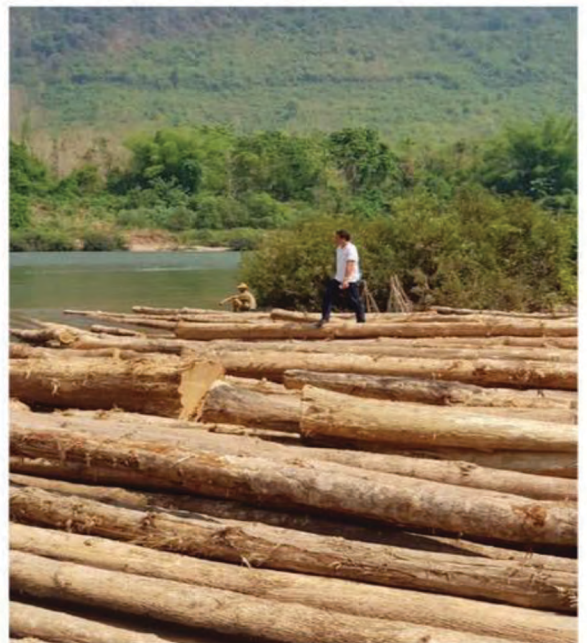

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

ไม้สักทองของ Dekho wood ทุกชิ้นผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และการอบไมด้วยเตาอบขนาดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงความชื้นของไม้ ออกได้ดี ความชื้นของไม้สักทองของ Solid Wood จะมีความชื้นเหลืออยู่ไม่เกิน 15% จึงมั่นใจในคุณภาพว่าไม้จะไม่เกิดเชื้อรา ไม้หดตัวและไม้โก่งงอ






ที่มาของไม้สักทอง “DEKHO WOOD”

ไม้สักของ Dekho wood เป็นไม้สักทอง ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งในวงการจะทราบว่ ไม้สักที่ดีจะต้องมีอายุมากถึงจะมีสาร 0-Cresyl Methyl Ether และ Tectoquinone ในเนื้อไม้ ซึ่งพวกแมลงกินไม้ เช่น ปลวกจะไม่ชอบสาร 2 ชนิดนี้ ทำให้ไม้สักทนทานต่อแมลงต่างๆ อีกทั้งไม้สักที่มีอายุมากจะมียางไม้อยู่ปริมาณมากเช่นกัน จึงทำให้เนื้อไม้สักทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่หดงอ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ **ไม้สักจึงเหมาะแก่การใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร** และมีความเชื่อที่ว่าหากได้ใช้ไม้สักทองทำบ้าน จะเป็นการเสริมส่งอาราชีบารมิของเจ้าของบ้านไปด้วย

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

ไม้สักทองของ Dekho wood ทุกชิ้น **ผ่านขั้นตอน และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน** และการอบไม้ด้วยเตาอบขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการดึงความชื้นของไม้ ออกได้ดี ความชื้นของไม้สักทองของ Solid Wood จะมีความชื้นเหลืออยู่ไม่เกิน 15% จึงมั่นใจในคุณภาพว่า ไม้จะไม่เกิดเชื้อรา ไม่หดตัว และไม่โก่งงอ

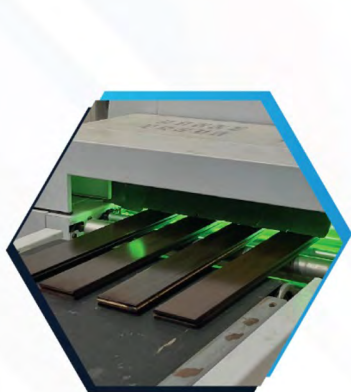

1. ลวดลายที่สวยงาม
2. ไม้สักจริงเต็มแผ่น
3. ผ่านการอบที่ได้คุณภาพลดการยืดหด
4. ป้องกันแมลง ปลวก มอด
5. ติดตั้งง่าย โดยช่างที่เชี่ยวชาญจาก Dekho wood
6. ทำสำเร็จพร้อมติดตั้ง



ติดตั้งง่ายโดยช่าง
DEKHO WOOD



ผ่านการอบไม้
ลดการยืดหด



ไม้จริงเต็มแผ่น



ทำสำเร็จ
พร้อมติดตั้ง

Solid teak wood Flooring

พื้นไม้สักให้ความคงทน เป็นไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ประกอบการสร้างบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม้สักทองมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันแสงแดดและปลวก ที่เป็นศัตรูของไม้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าหากเลือกใช้วัสดุที่ทำมาจากไม้สักจะสามารถใช้งานได้ อย่างคงทนถาวรแน่นอน ยิ่งถ้าเราสามารถเลือกซื้อวัสดุที่มีส่วนประกอบจากไม้สักทอง ก็จะได้วัสดุที่มีผิวสวยเป็นพิเศษ มีความสวยงามคงทน

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Structure)

1 ST LAYER

สี UV Coating 12 Layer + Anti Abrasive
Anti scratch "กันรอยขีดข่วน" ทำให้พื้นผิวทนทาน
ต่อความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสเสียดสี

2 ND LAYER




Groove-V ไม่สึกเติมแผ่น

3 RD LAYER

UV Backside บล็อก
ความชื้นไม่ให้เข้ามาในเนื้อไม้



รูปแบบการปูพื้น



พื้นไม้สักติดตั้งได้ 3 รูปแบบ การกำหนดรูปแบบเป็นการออกแบบให้พื้นมีความสวยงาม การเลือกรูปแบบการปูมีผลต่อการใช้ปริมาณพื้นไม้ที่แตกต่างกัน (เศษสูญเสียจากการติดตั้ง)

- **ปูแบบก่ออิฐ** (Brick) เป็นการกำหนดรูปแบบการปูให้แนวแผ่นในแต่ละแถวตรงกัน
 - แบบก่ออิฐสองแถว กำหนดให้กลางแผ่นของแถวที่1กับแถวที่3ตรงกัน
 - (เศษการสูญเสียประมาณ 10-15%)
 - แบบก่ออิฐสามแถว กำหนดให้แนวแผ่นของแถวที่1กับแถวที่4ตรงกัน รูปแบบการปูเหมือนชั้นบันได (เศษการสูญเสียประมาณ 7-10%)
- **ปูแบบก้างปลา** (Herringbone) กำหนดรูปแบบให้หัวแผ่นของพื้นไม้ชนกับข้างแผ่นของแผ่นถัดไป รูปแบบการปูพื้นไม้เอ็นจิเนียร์แบบก้างปลามีความสวยงามโดดเด่น (เศษการสูญเสียประมาณ 15-20%)
- **ปูแบบปล่อยไหล** (Random) กำหนดรูปแบบการปูแบบอิสระ เป็นการขึ้นแนวแผ่นที่2 จากเศษที่เหลือจากแถวที่1 แนวแผ่นจะไม่ตรงกัน เป็นที่นิยมเพราะมีเศษการสูญเสียน้อยที่สุด (เศษการสูญเสียประมาณ 5%)

Laminate Flooring

พื้นลามิเนต (Laminate Flooring) คือ วัสดุปูพื้นสังเคราะห์ ลวดลายเลียนแบบพื้นไม้ธรรมชาติ ผลิตโดยการนำเส้นใยไม้หรือเศษไม้ผสมกับกาวเรซิน อัดเป็นแผ่นด้วยกระบวนการที่ใช้ความร้อนและความดันสูง พื้นไม้ลามิเนตมีคุณสมบัติเด่น อย่าง ความทนทาน ติดตั้งง่าย คงรูปทรง สามารถป้องกันรอยขีดข่วน ทนน้ำ ทนความร้อน มีสีและลายให้เลือกหลากหลาย ราคาถูกกว่าไม้ปาร์เก้และไม้จริง เมื่อเทียบในคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

1 ST LAYER

WEAR LAYER AC4

เมลามีนเปเปอร์ เคลือบผิวลายปูนให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง กันรอยขีดข่วน ป้องกันความชื้นจากบนลงล่างได้นาน 48 ชั่วโมง

2 ND LAYER

HDF CORE BOARD

HDF อัดความหนาแน่นสูง ลดการยืดหดขยายตัว หลังการติดตั้ง

3 RD LAYER

V-GROOVE Click Lock

ร่องเด่นชัด สวยงาม และแข็งแรงขึ้นด้วยระบบ แบบ Click Lock ติดตั้งง่ายและเสียงเงียบเวลาเดินรวมทั้งกาเคลือบน้ำยา UV กันน้ำ

4 TH LAYER

Balance Layer Paper

เคลือบผิวด้านล่างของไม้พื้น ช่วยกันความชื้น กันเชื้อรา รองรับภาระกระแทก ไม่ยุบตัว



ลามิเนต (Laminate) คือวัสดุปูพื้นชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีคุณสมบัติและลักษณะเด่น ดังนี้

- 1.โครงสร้างประกอบด้วยชั้นต่างๆ ได้แก่ ชั้นผิวลามิเนต (Overlay) ชั้นลายไม้ (Decorative layer) ชั้นแกนกลาง HDF (High-Density Fiberboard) และชั้นปิดท้าย (Backing layer) ซึ่งถูกอัดและยึดติดกันด้วยความร้อนและแรงดันสูง
- 2.มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย เลียนแบบลายไม้ธรรมชาติ หินอ่อน กระเบื้อง หรือลวดลายอื่นๆ ให้ความสวยงามเหมือนวัสดุจริง
- 3.ทนทาน ทนต่อรอยขีดข่วน รอยกระแทก และความชื้นได้ดี จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น
- 4.ติดตั้งได้รวดเร็วด้วยระบบล็อกเข้าด้วยกัน (Click Lock System) ไม่ต้องใช้กาวหรือตะปู และถอดเปลี่ยนซ่อมแซมแผ่นที่ชำรุดได้ง่าย
- 5.ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย เพียงกวาดหรือถูพื้นเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องขัดเคลือบเงาเหมือนไม้จริง
- 6.ราคาถูกกว่าไม้จริงหรือปาร์เก้ แต่ให้ภาพลักษณ์ที่สวยงามใกล้เคียง จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงบประมาณจำกัด
- 7.เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ระดับหนึ่ง ช่วยเพิ่มความเงียบสงบ และประหยัดพลังงานภายในอาคาร
- 8.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าไม้ธรรมชาติ เนื่องจากผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และไม่ต้องตัดต้นไม้



Oak

Engineered Floor

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ไม้โอ๊ค เป็นวัสดุปูพื้นอีกชนิดหนึ่งที่ได้ได้รับความนิยมในการตกแต่งบ้าน เพราะมีพื้นผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ให้บรรยากาศอันอบอุ่น น่าอยู่อาศัย

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ไม้โอ๊ค คือ การนำผิวไม้จริงหนา 2-3 มม. มาประสานกับไม้เนื้อแข็ง โดยผ่านการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมีชื่อเรียกตามผิวหน้า เช่น เอ็นจิเนียร์ไม้โอ๊ค โดยการผลิตด้วย เทคโนโลยีทันสมัย มีโครงสร้างชั้นกลางเป็นไม้ยูคาลิปตัสอัดสลับเส้น ป้องกันความชื้นเข้ามาในเนื้อไม้ เพื่อ ลดการยืดหดของตัวไม้ อีกทั้งยังอัดน้ำยากันปลวก ช่วยให้ไม้พื้นมีความแข็งแรงคงทน กันปลวกกันแมลง ชนิดอื่น ๆ และมีราคาต่ำกว่าพื้นไม้จริงจากธรรมชาติ





พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ติดตั้งได้ 3 รูปแบบ การกำหนดรูปแบบเป็นการออกแบบให้พื้นมีความสวยงาม การเลือกรูปแบบการปูมีผลต่อการใช้ปริมาณพื้นไม้ที่แตกต่างกัน (เศษสูญเสียจากการติดตั้ง)

- **ปูแบบก่ออิฐ** (Brick) เป็นการกำหนดรูปแบบการปูให้แนวแผ่นในแต่ละแถวตรงกัน
 - แบบก่ออิฐสองแถว กำหนดให้กลางแผ่นของแถวที่1กับแถวที่3ตรงกัน
 - (เศษการสูญเสียประมาณ 10-15%)
 - แบบก่ออิฐสามแถว กำหนดให้แนวแผ่นของแถวที่1กับแถวที่4ตรงกัน รูปแบบการปูเหมือนขั้นบันได (เศษการสูญเสียประมาณ 7-10%)
- **ปูแบบก้างปลา** (Herringbone) กำหนดรูปแบบให้หัวแผ่นของพื้นไม้ชนกับข้างแผ่นของแผ่นถัดไป รูปแบบการปูพื้นไม้เอ็นจิเนียร์แบบก้างปลามีความสวยงามโดดเด่น (เศษการสูญเสียประมาณ 15-20%)
- **ปูแบบปล่อยไหล** (Random) กำหนดรูปแบบการปูแบบอิสระ เป็นการขึ้นแนวแผ่นที่2 จากเศษที่เหลือจากแถวที่1 แนวแผ่นจะไม่ตรงกัน เป็นที่นิยมเพราะมีเศษการสูญเสียน้อยที่สุด (เศษการสูญเสียประมาณ 5%)

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Structure)



1

1 ST LAYER

สี UV Coating 12 Layer + Anti Abrasive Anti scratch "กันรอยขีดข่วน" ทำให้พื้นผิวทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสเสียดสี

2

2 ND LAYER

ผิวไม้ White Oak

3

3 RD LAYER

ชั้นไม้สลับลายไม้ 7 ชั้น เพื่อลดการยืดหดขยายตัวของไม้

4

4 TH LAYER

UV Backside บล็อกความชื้นไม่ให้เข้ามาในเนื้อไม้

ใบรับประกันสินค้า

1. การรับประกันงานติดตั้ง	ระยะเวลาประกัน 1 ปี หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อบกพร่องส่วนที่เกิดขึ้นจากการงานติดตั้ง บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขบริษัทฯ จะส่งทีมช่างเข้ามาทำการแก้ไขภายใน 7 วัน หลังจากทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
2. การรับประกันงานสี	ระยะเวลาประกัน 2 ปี รับประกันสีระบบ UV Coating สีไม่แตก สีไม่หลุดร่อน เฉพาะไม้ที่ใช้ภายในบ้าน (ไม้จะต้องไม่แช่น้ำหรือไม่มีน้ำขังได้ไม่เกิน 12%)
3. การรับประกันเนื้อไม้	3.1 รับประกันสินค้าว่าเป็นไม้จริงตามธรรมชาติทั้งแผ่น 3.2 ระยะเวลาประกัน 2 ปี เนื้อไม้ไม่ผุ ไม่มีแมลงมอดเจาะกินเนื้อไม้ เฉพาะไม้ที่ใช้ภายในบ้าน (ไม้จะต้องไม่แช่น้ำหรือไม่มีน้ำขังได้ไม่เกิน 12%)
4. การรับประกันไม้อัดประสาน	ระยะเวลาประกัน 2 ปี ไม้ไม่แยกออกจากรอยต่อที่อัดประสาน เฉพาะไม้ที่ใช้ภายในบ้าน (ไม้จะต้องไม่แช่น้ำหรือไม่มีน้ำขังได้ไม่เกิน 12%)
5. เงื่อนไขอื่นๆ	5.2 ไม้ที่ได้ไปจะมีลวดลายธรรมชาติตามคุณลักษณะของไม้จริง ไม้จะมีสี โทนอ่อน โทนกลาง และ โทนเข้ม 5.1 วัสดุ และพื้นคอนกรีตที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งทั้งหมดจะต้องไม่แช่น้ำหรืออยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงจนทำให้เกิดความชื้นในเนื้อไม้เพิ่มขึ้นเกิน 12%


การบำรุงรักษาไม้จริงทำให้อายุยืนยาว


การดูแลบำรุงรักษา	- ทำความสะอาดตามปกติโดยใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง - ควรใช้ไม้ปูพื้นที่เหมาะสมกับงาน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่หยาบของไม้ปูพื้น - ก่อนปูพื้นควรปิดผ้าปูให้หนาๆ เพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าไปในเนื้อไม้ เวลาปูพื้นแห้งอาจทิ้งรอยคราบน้ำได้ หรือมีคราบสกปรก เฉพาะจุด ควรใช้ผ้าชุบน้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้น บิดให้แห้งเช็ดเฉพาะบริเวณที่มีคราบสกปรก - ควรดูพื้นจากซ้ายไปขวาตามแนวของลายไม้ ไม่ควรดูพื้นขวางลายไม้ อาจจะทำให้ไม้เกิดรอยได้ - ไม่ควรปล่อยให้น้ำโดนน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้ไม้บวม แตก หรือเกิดเชื้อราได้ หากมีการน้ำหกหรือของเหลวหกควรรีบเช็ดให้แห้งทันที ห้ามใช้ผ้าเปียกขูมน้ำปูพื้นเพราะน้ำอาจซึมเข้ารอยต่อและทำให้พื้นบวมได้ - พื้นไม้ที่ถูกใช้นานกว่า 1 ปี ควรใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันรักษาเนื้อไม้เช็ดตามลายไม้เพื่อให้ไม้มีสีที่สดชื่น
ข้อควรระวัง	- เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำแอร์รั่ว ฝนรั่ว น้ำจากห้องน้ำรั่ว ควรใช้ผ้าแห้งรีบซับน้ำออกก่อนจะใช้น้ำเช็ดอีกครั้ง แล้วใช้พัดลมช่วยเป่าให้แห้ง - ไม่ควรนำผ้าเปียกมาเช็ดพื้นไม้ เพราะหากความชื้นเข้าไปในเนื้อไม้ จะทำให้พื้นไม้ขยายตัวทำให้เกิดความเสียหายได้ - ไม่ควรใช้น้ำยาประเภทที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช็ดพื้นผิว - หลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้สีของไม้ซีดจางลงได้ หากไม้อยู่ในบริเวณที่โดนแสงแดดจัด ควรพิจารณาติดตั้งม่าน มู่ลี่ หรือฟิล์มกรองแสง - ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ หลีกเลี่ยงการลาก ควรใช้พรมหรือวัสดุมารองขาเฟอร์นิเจอร์ คิดแผนรองเฟอร์นิเจอร์ที่ขาเก้าอี้ โต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นได้



พลาซ่า

Grand Bangkok Boulevard

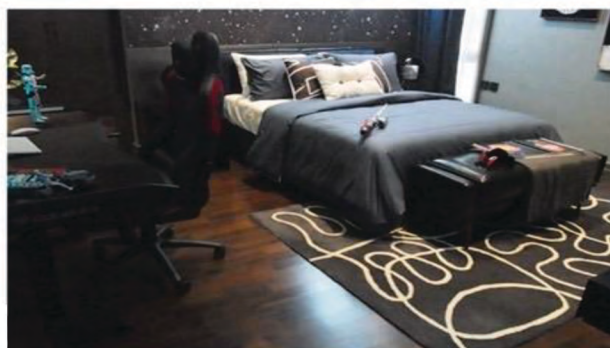

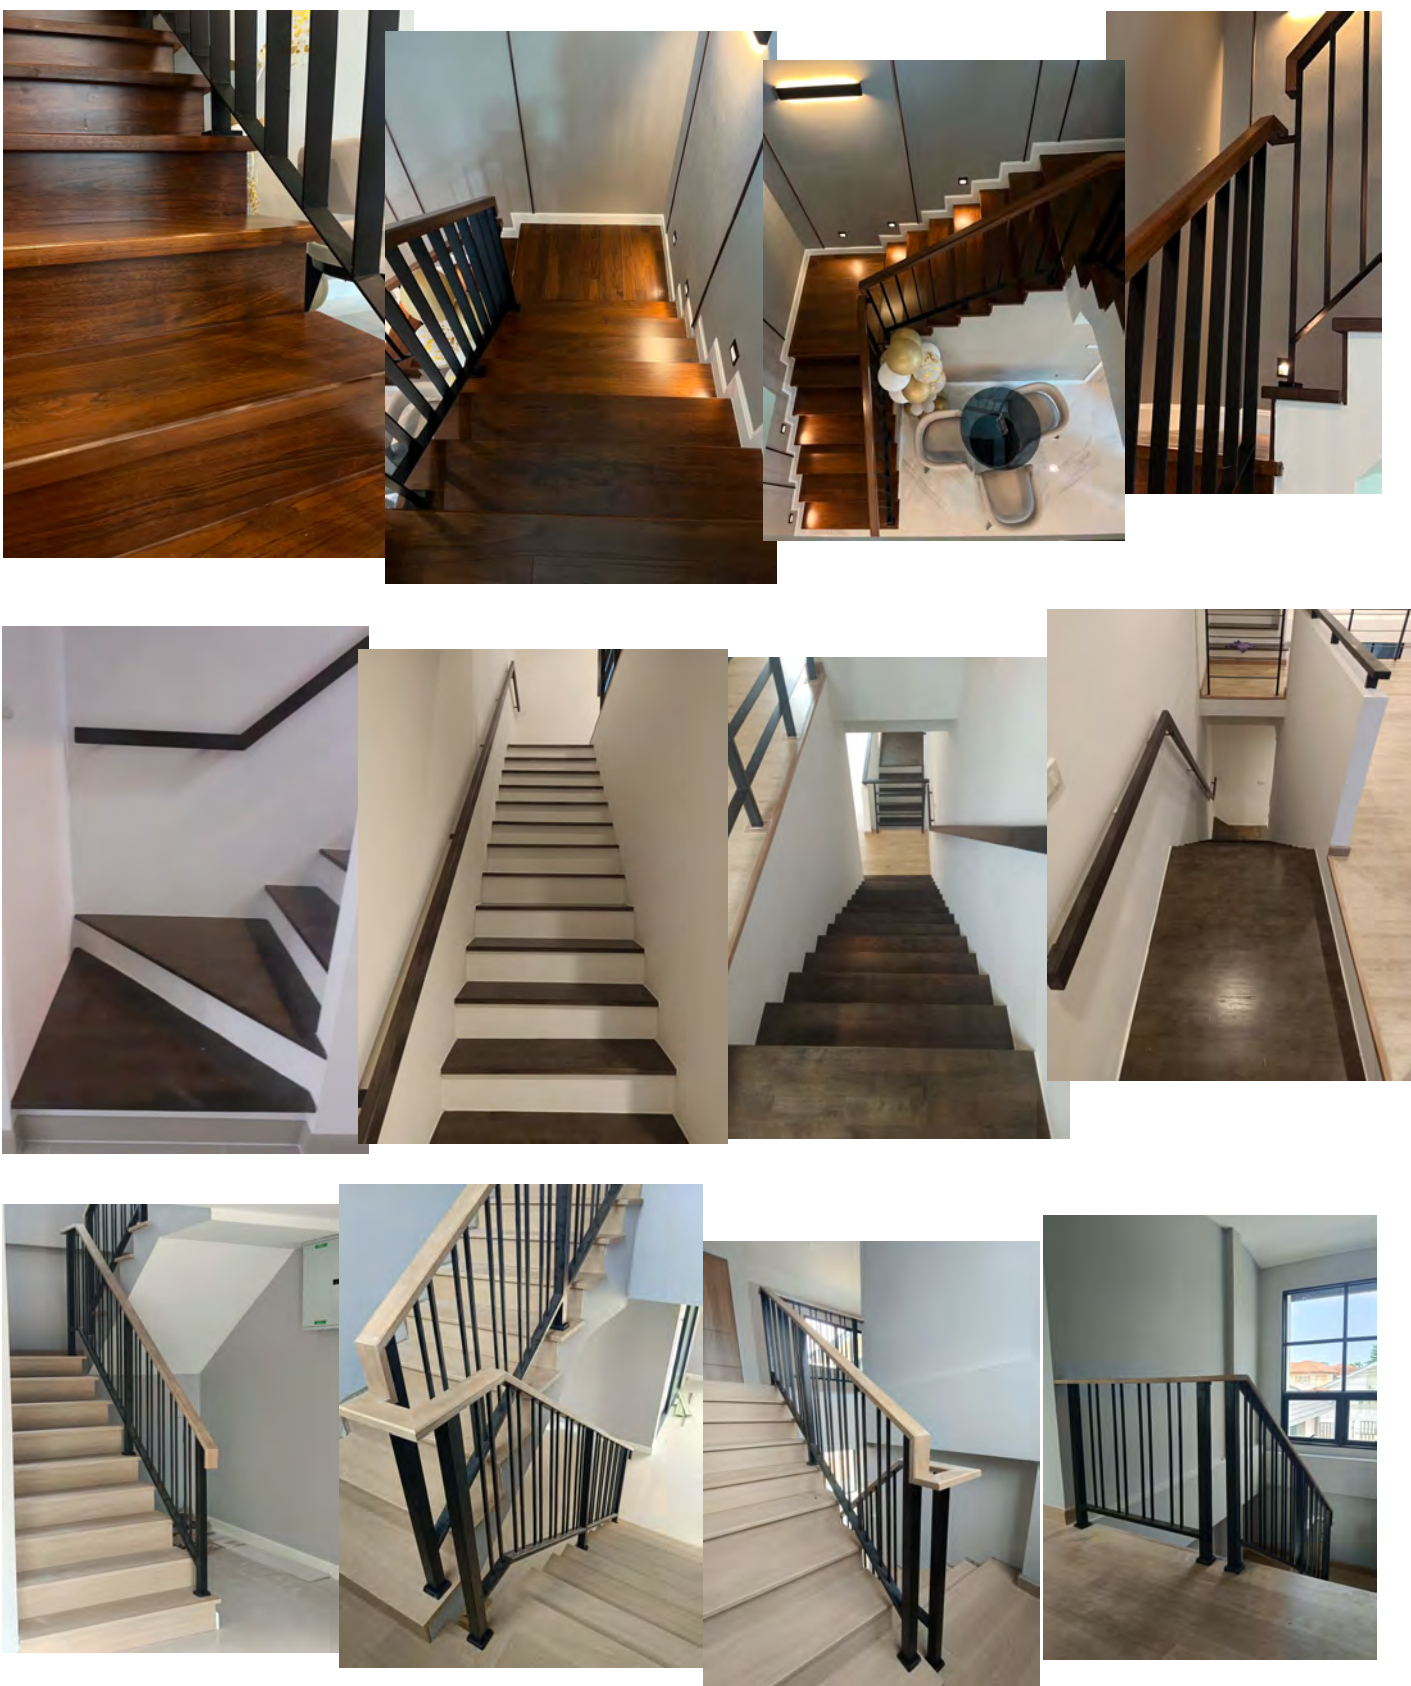

SUPALAI

SC ASSET

PROPERTY PERFECT


PREMIUM PLACE


THE
HONOR
YOTHINPATTANA



CONTACT US

"EXCELLA INTERPLUS CO., LTD."

Head Office: 15/47 MOO 3, PHIMOLRAT,
BANGBUATHONG, NONTABURI 11110.
THAILAND

Tel: +66(0)2-114-7284 ext 665

Phone : +66(0)62-369-9492

+66(0)92-424-4692

E-mail : admin@ex-ip.com

info@dekhwood.shop

Facebook : dekhwood

Line : @dekhwood


www.dekhwood.shop



QR Code Website



QR Code Page Facebook



QR Code Line official